

66T

T-ijzerbeslag

T-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 2 mm.

Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.



Toepassingen

Ondergrond

- Hout op hout.

Toepassingsgebieden


- Versteviging van verbinders kolommen-balken.

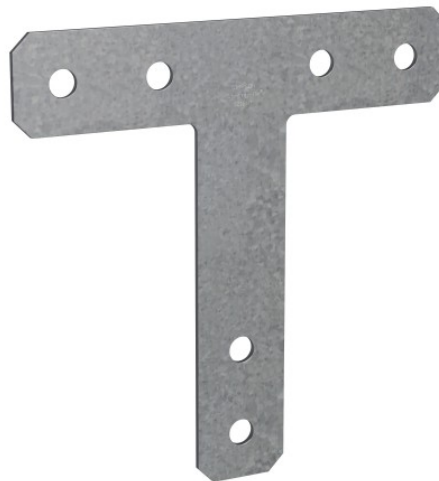

66T
T-ijzerbeslag

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11
66T	152	127	38	2	8	3

66T

T-ijzerbeslag

Plaatsing

Bevestigingen

- Bouten,
- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.

